

# Serie SY3000/5000/7000

## Codici manifol

### A Assieme modulo manifol

**SY 3 0M-2-1 D A-C6**


#### • Serie

|   |        |
|---|--------|
| 3 | SY3000 |
| 5 | SY5000 |
| 7 | SY7000 |

#### Direzione di connessione

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Attacchi superiori/laterali |
| 2 | Attacchi inferiori          |

Nota) È possibile selezionare "2" per gli attacchi inferiori per la serie SY5000/7000.



Cablaggio monostabile  
Indicato con [S]

#### Tipo di cablaggio

|   |                       |
|---|-----------------------|
| S | Cablaggio monostabile |
| D | Cablaggio bistabile   |

#### • Attacchi A, B (raccordi istantanei)

| Simbolo | Attacchi A, B | SY3000   | SY5000 | SY7000 | Nota  |
|---------|---------------|----------|--------|--------|---|
| C2      | Ø 2           | ●        | —      | —      | Laterali/<br>Attacchi inferiori<br>Millimetri |
| C3      | Ø 3.2         | ●        | —      | —      |   |
| C4      | Ø 4           | ●        | ●      | —      |   |
| C6      | Ø 6           | ●        | ●      | ●      |   |
| C8      | Ø 8           | — (Nota) | ●      | ●      | Laterali/<br>Attacchi inferiori<br>Pollici    |
| C10     | Ø 10          | —        | —      | ●      |   |
| C12     | Ø 12          | —        | —      | ●      |   |
| N1      | Ø 1/8"        | ●        | —      | —      |   |
| N3      | Ø 5/32"       | ●        | ●      | —      | Attacchi laterali<br>Millimetri               |
| N7      | Ø 1/4"        | ●        | ●      | ●      |   |
| N9      | Ø 5/16"       | — (Nota) | ●      | ●      |   |
| N11     | Ø 3/8"        | —        | —      | ●      |   |

Nota) Consultare il tipo a montaggio combinato per Ø 8, Ø 5/16".

| Simbolo | Attacchi A, B   | SY3000   | SY5000 | SY7000 | Nota                            |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|---------------------------------|
| L4      | Ø 4             | ●        | ●      | —      | Attacchi laterali<br>Millimetri |
| L6      | Ø 6             | ●        | ●      | ●      |                                 |
| L8      | Ø 8             | — (Nota) | ●      | ●      |                                 |
| L10     | Ø 10            | —        | —      | ●      |                                 |
| L12     | Ø 12            | —        | —      | ●      | Attacchi laterali<br>Pollici    |
| LN3     | Ø 5/32"         | ●        | —      | —      |                                 |
| LN7     | Ø 1/4"          | ●        | ●      | —      |                                 |
| LN9     | Ø 5/16"         | — (Nota) | ●      | —      |                                 |
| LN11    | Ø 3/8"          | —        | —      | ●      | Attacchi laterali<br>Millimetri |
| B4      | Ø 4             | ●        | ●      | —      |                                 |
| B6      | Ø 6             | ●        | ●      | ●      |                                 |
| B8      | Ø 8             | — (Nota) | ●      | ●      |                                 |
| B10     | Ø 10            | —        | —      | ●      | Attacchi laterali<br>Pollici    |
| B12     | Ø 12            | —        | —      | ●      |                                 |
| BN3     | Ø 5/32"         | ●        | —      | —      |                                 |
| BN7     | Ø 1/4"          | ●        | ●      | —      |                                 |
| BN9     | Ø 5/16"         | — (Nota) | ●      | —      | Attacchi superiori              |
| BN11    | Ø 3/8"          | —        | —      | ●      |                                 |
| 00      | Innesto maschio | ●        | ●      | ●      |                                 |

### Ⓐ Montaggio combinato di SY3000/5000 Assieme modulo manifol per montaggio SY3000

**SY50M-2-3 D A-C6**

#### Direzione di connessione

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 3 | Attacchi superiori/laterali |
| 4 | Attacchi inferiori          |


#### Tipo di cablaggio

|   |                       |
|---|-----------------------|
| S | Cablaggio monostabile |
| D | Cablaggio bistabile   |

#### • Attacchi A, B (raccordi istantanei)

| Simbolo | Attacchi A, B | Nota                                      | Simbolo | Attacchi A, B   | Nota                            |
|---------|---------------|---|---------|-----------------|---------------------------------|
| C2      | Ø 2           | Attacchi laterali/inferiori<br>Millimetri | L4      | Ø 4             | Attacchi laterali<br>Millimetri |
| C3      | Ø 3.2         |   | LN3     | Ø 5/32"         | Attacchi laterali<br>Pollici    |
| C4      | Ø 4           |   | LN7     | Ø 1/4"          | Attacchi laterali<br>Pollici    |
| C6      | Ø 6           |   | B4      | Ø 4             | Attacchi laterali<br>Millimetri |
| N1      | Ø 1/8"        | Attacchi laterali/inferiori<br>Pollici    | B6      | Ø 6             | Attacchi laterali<br>Millimetri |
| N3      | Ø 5/32"       |   | BN3     | Ø 5/32"         | Attacchi laterali<br>Pollici    |
| N7      | Ø 1/4"        |   | BN7     | Ø 1/4"          | Attacchi superiori              |
|         |               |   | 00      | Innesto maschio | Attacchi superiori              |

### Ⓐ Assieme (Tutte le parti interne — — — — sono comprese). modulo manifol

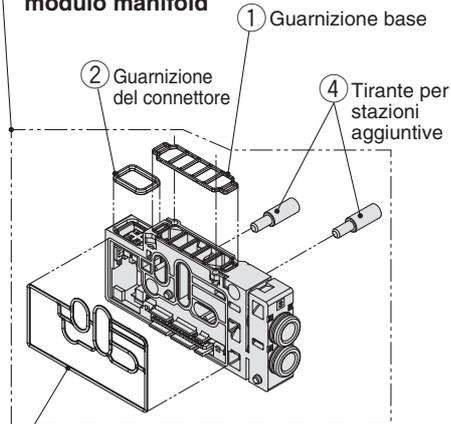

Le guarnizioni sono montate.

### Ⓐ Montaggio combinato di SY3000/5000 Assieme modulo manifol per montaggio SY3000 per Ø 8, Ø 5/16" (Un assieme modulo manifol per il montaggio della valvole SY3000 sui manifol SY5000 nell'attacco A, B: Ø 8, Ø 5/16")

**SY50M-2-5 D A-C8**

#### Direzione di connessione

|   |                    |
|---|--------------------|
| 5 | Attacchi laterali  |
| 6 | Attacchi inferiori |

#### Tipo di cablaggio

|   |                       |
|---|-----------------------|
| S | Cablaggio monostabile |
| D | Cablaggio bistabile   |

#### • Attacchi A, B (raccordi istantanei)

| Simbolo | Attacchi A, B                 | Nota                                   |
|---------|-------------------------------|--|
| C8      | Ø 8                           | Attacchi laterali/inferiori Millimetri |
| N9      | Ø 5/16"                       | Attacchi laterali/inferiori Pollici    |
| L8      | Gomito verso l'alto Ø 8       | Attacchi laterali Millimetri           |
| LN9     | Gomito verso l'alto Ø 5/16"   | Attacchi laterali Pollici              |
| B8      | Gomito verso il basso Ø 8     | Attacchi laterali Millimetri           |
| BN9     | Gomito verso il basso Ø 5/16" | Attacchi laterali Pollici              |

### Accessori assieme modulo manifol e numero di accessori

| Accessori                                 | SY3000 | SY5000<br>SY7000 (Nota) |
|---|--------|-------------------------|
| ① Guarnizione base                        | 1 pz.  | 1 pz.                   |
| ② Guarnizione del connettore              | 1 pz.  | 1 pz.                   |
| ③ Guarnizione modulo manifol              | 1 pz.  | 1 pz.                   |
| ④ Assieme tirante per stazioni aggiuntive | 2 pz.  | 3 pz.                   |

Nota) Compreso tipo a montaggio combinato

### Ⓐ Montaggio combinato di SY5000/7000 Assieme modulo manifol per montaggio SY5000

**SY70M-2-3 D A-C10**

#### Direzione di connessione

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 3 | Attacchi superiori/laterali |
| 4 | Attacchi inferiori          |

#### Tipo di cablaggio

|   |                       |
|---|-----------------------|
| S | Cablaggio monostabile |
| D | Cablaggio bistabile   |

#### • Attacchi A, B (raccordi istantanei)

| Simbolo | Attacchi A, B | Nota                                      | Simbolo | Attacchi A, B              | Nota                            | Simbolo | Attacchi A, B                | Nota                            |
|---------|---------------|---|---------|----------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------|
| C6      | Ø 6           | Attacchi laterali/inferiori<br>Millimetri | L6      | Ø 6                        | Attacchi laterali<br>Millimetri | B6      | Ø 6                          | Attacchi laterali<br>Millimetri |
| C8      | Ø 8           |   | L8      | Ø 8                        | Attacchi laterali<br>Millimetri | B8      | Ø 8                          | Attacchi laterali<br>Millimetri |
| C10     | Ø 10          |   | L10     | Ø 10                       | Attacchi laterali<br>Pollici    | B10     | Ø 10                         | Attacchi laterali<br>Pollici    |
| C12     | Ø 12          |   | L12     | Ø 12                       | Attacchi laterali<br>Pollici    | B12     | Ø 12                         | Attacchi laterali<br>Pollici    |
| N7      | Ø 1/4"        | Attacchi laterali/inferiori<br>Pollici    | LN11    | Gomito verso l'alto Ø 3/8" | Attacchi superiori              | BN11    | Gomito verso il basso Ø 3/8" | Attacchi superiori              |
| N9      | Ø 5/16"       |   |         |                            |                                 |         |                              |                                 |
| N11     | Ø 3/8"        |   |         |                            |                                 |         |                              |                                 |
|         |               |   |         |                            |                                 | 00      | Innesto maschio              | Attacchi superiori              |