

Serie SY3000/5000/7000

Codici manifold

A Assieme modulo manifold

SY 3 0M-2-1 D A-C6


• Serie

3	SY3000
5	SY5000
7	SY7000

Direzione di connessione

1	Attacchi superiori/laterali
2	Attacchi inferiori

Nota) È possibile selezionare "2" per gli attacchi inferiori per la serie SY5000/7000.



Cablaggio monostabile
Indicato con S

Tipo di cablaggio

S	Cablaggio monostabile
D	Cablaggio bistabile

• Attacchi A, B (raccordi istantanei)

Simbolo	Attacchi A, B	SY3000	SY5000	SY7000	Nota
C2	Ø 2	●	—	—	Lateral/ Attacchi inferiori Millimetri
C3	Ø 3.2	●	—	—	
C4	Ø 4	●	●	—	
C6	Ø 6	●	●	●	
C8	Ø 8	— (Nota)	●	—	Lateral/ Attacchi inferiori Pollici
C10	Ø 10	—	—	●	
C12	Ø 12	—	—	●	
N1	Ø 1/8"	●	—	—	
N3	Ø 5/32"	●	●	—	Attacchi lateral/ inferiori Pollici
N7	Ø 1/4"	●	●	●	
N9	Ø 5/16"	— (Nota)	●	●	
N11	Ø 3/8"	—	—	●	

Nota) Consultare il tipo a montaggio combinato per Ø 8, Ø 5/16".

Simbolo	Attacchi A, B	SY3000	SY5000	SY7000	Nota
L4	Ø 4	●	●	—	Attacchi lateral/ inferiori Millimetri
L6	Ø 6	●	●	●	
L8	Ø 8	— (Nota)	●	●	
L10	Ø 10	—	—	●	
L12	Ø 12	—	—	●	Attacchi lateral/ inferiori Pollici
LN3	Ø 5/32"	●	—	—	
LN7	Ø 1/4"	●	●	—	
LN9	Ø 5/16"	— (Nota)	●	—	
LN11	Ø 3/8"	—	—	●	Attacchi lateral/ inferiori Pollici
B4	Ø 4	●	●	—	
B6	Ø 6	●	●	●	
B8	Ø 8	— (Nota)	●	●	
B10	Ø 10	—	—	●	Attacchi lateral/ inferiori Pollici
B12	Ø 12	—	—	●	
BN3	Ø 5/32"	●	—	—	
BN7	Ø 1/4"	●	●	—	
BN9	Ø 5/16"	— (Nota)	●	—	Attacchi superiori
BN11	Ø 3/8"	—	—	●	
00	Innesto maschio	●	●	●	

Ⓐ Montaggio combinato di SY3000/5000 Assieme modulo manifold per montaggio SY3000

SY50M-2-3 D A-C6

Direzione di connessione

3	Attacchi superiori/laterali
4	Attacchi inferiori


Tipo di cablaggio

S	Cablaggio monostabile
D	Cablaggio bistabile

• Attacchi A, B (raccordi istantanei)

Simbolo	Attacchi A, B	Nota
C2	Ø 2	Attacchi lateral/inferiori Millimetri
C3	Ø 3.2	
C4	Ø 4	
C6	Ø 6	
N1	Ø 1/8"	Attacchi lateral/inferiori Pollici
N3	Ø 5/32"	
N7	Ø 1/4"	
N9	Ø 5/16"	

Ⓐ Assieme (Tutte le parti interne — sono comprese). modulo manifold

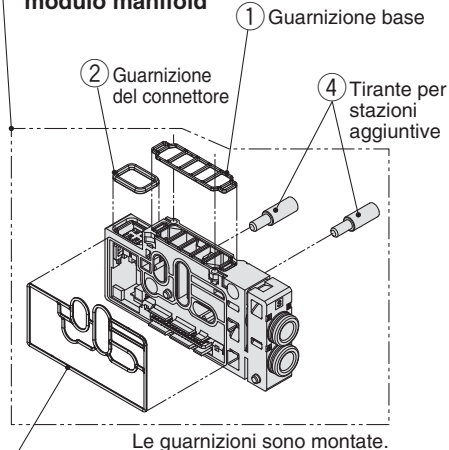

Le guarnizioni sono montate.

Ⓐ Montaggio combinato di SY3000/5000 Assieme modulo manifold per montaggio SY3000 per Ø 8, Ø 5/16" (Un assieme modulo manifold per il montaggio della valvole SY3000 sui manifold SY5000 nell'attacco A, B: Ø 8, Ø 5/16")

SY50M-2-5 D A-C8

Direzione di connessione

5	Attacchi laterali
6	Attacchi inferiori

Tipo di cablaggio

S	Cablaggio monostabile
D	Cablaggio bistabile

• Attacchi A, B (raccordi istantanei)

Simbolo	Attacchi A, B	Nota
C8	Ø 8	Attacchi laterali/inferiori Millimetri
N9	Ø 5/16"	Attacchi laterali/inferiori Pollici
L8	Gomito verso l'alto Ø 8	Attacchi laterali Millimetri
LN9	Gomito verso l'alto Ø 5/16"	Attacchi laterali Pollici
B8	Gomito verso il basso Ø 8	Attacchi laterali Millimetri
BN9	Gomito verso il basso Ø 5/16"	Attacchi laterali Pollici

Accessori assieme modulo manifold e numero di accessori

Accessori	SY3000	SY5000 SY7000 (Nota)
① Guarnizione base	1 pz.	
② Guarnizione del connettore	1 pz.	
③ Guarnizione modulo manifold	1 pz.	
④ Assieme tirante per stazioni aggiuntive	2 pz.	3 pz.

Nota) Compreso tipo a montaggio combinato

Ⓐ Montaggio combinato di SY5000/7000 Assieme modulo manifold per montaggio SY5000

SY70M-2-3 D A-C10

Direzione di connessione

3	Attacchi superiori/laterali
4	Attacchi inferiori

Tipo di cablaggio

S	Cablaggio monostabile
D	Cablaggio bistabile

• Attacchi A, B (raccordi istantanei)

Simbolo	Attacchi A, B	Nota
C6	Ø 6	Attacchi lateral/inferiori Millimetri
C8	Ø 8	
C10	Ø 10	
C12	Ø 12	
N7	Ø 1/4"	Attacchi lateral/inferiori Pollici
N9	Ø 5/16"	
N11	Ø 3/8"	
N11	Ø 3/8"	