

42dB(A): Silenziatore ad elevata riduzione del rumore

# Serie ANA1

Questa esecuzione mantiene il livello del rumore nella zona dell'impianto al di sotto di 85dB(A).



## Codici di ordinazione

AN A1 - 03

### Attacco

Simbolo	Attacco	Colleg.
01	1/8	Per avvita-mento*
02	1/4	
03	3/8	
04	1/2	
06	3/4	
10	1	
12	1 1/4	
14	1 1/2	
20	2	
C08	(Raccordo istantaneo ø8)	
C10	(Raccordo istantaneo ø10)	
C12	(Raccordo istantaneo ø12)	

\* È disponibile solo R (PT)

### Serie

Simbolo	Livello di riduzione del rumore
A1	40dB(A)

## Caratteristiche


Fluido	Aria compressa
Max. pressione d'esercizio	1.0MPa
Effetto riduzione del rumore	42dB(A)
Temperatura d'esercizio	5 ÷ 60°C

## Modello (Collegamento per avvitamento)


Modello	Attacco	Sez. equiv. (mm <sup>2</sup> )	Peso (g)	Dimensioni (mm)		
				A	B	C
ANA1-01	1/8	10	4	37	16	—
ANA1-02	1/4	15	14	64	22	18
ANA1-03	3/8	35	22	84	25	21
ANA1-04	1/2	60	36	98	30	24
ANA1-06	3/4	90	110	111	46	36
ANA1-10	1	160	180	132	50	41
ANA1-12	1 1/4	280	544	200	74	60
ANA1-14	1 1/2	450	612	230	74	60
ANA1-20	2	610	873	271	86	70

## Costruzione/Parti/Dimensioni

### ANA1-01 ÷ 06

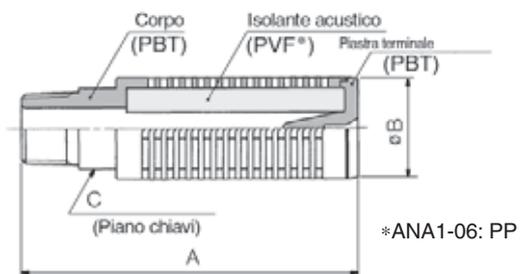

### ANA1-10 ÷ 20

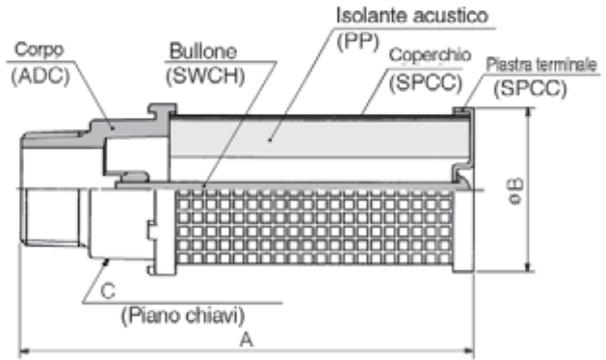

## Modello (Collegamento con raccordo istantaneo)

Modello	Raccordo istantaneo	Sup. equiv. (mm <sup>2</sup> )	Peso (g)	Dimensioni (mm)	
				A	B
ANA1-C08	ø8	11	5	58	16
ANA1-C10	ø10	15	13	76	22
ANA1-C12	ø12	33	19	95	25

## Costruzione/Dimensioni

### ANA1-C08 ÷ C12

