


Codici di ordinazione

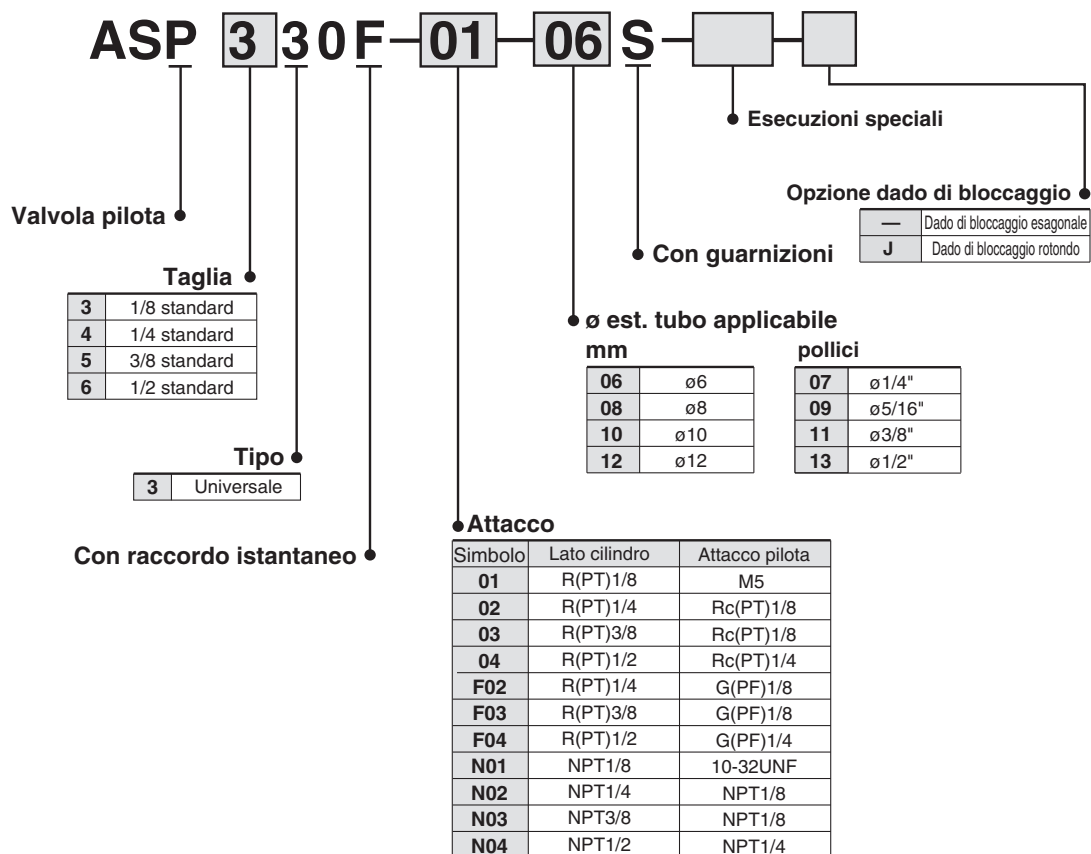


Esecuzioni speciali

1 Lubrificante: vaselina


X12

Valvola a spillo/Caratteristiche di flusso


ASP330F

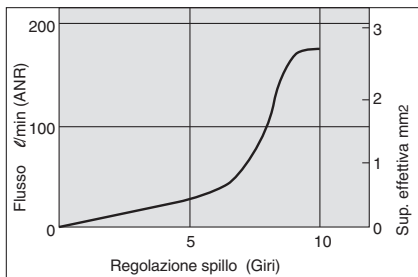


ASP430F

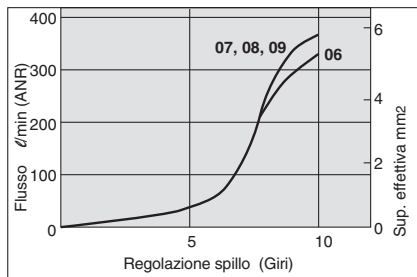


ASP530F

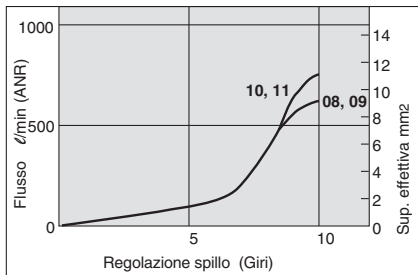

ASP630F

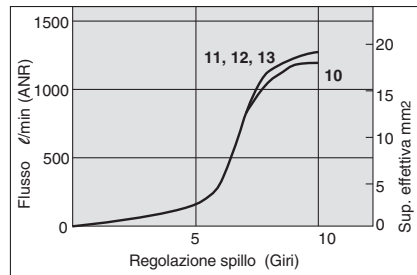


Dimensioni

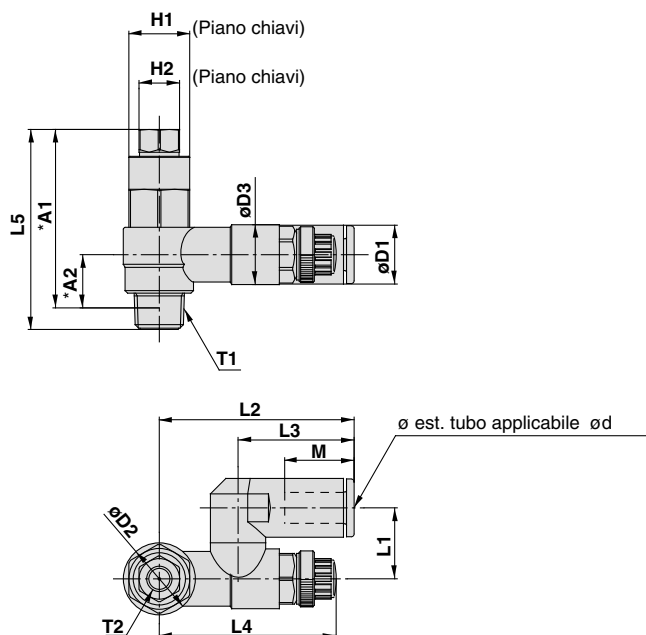

(mm)

Modello	d	T1	T2	H1	H2	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4		L5	*A1	*A2	M	Peso g
												MAX.	MIN.					
ASP330F-01-06S	6	1/8	M5	12	8	11.6	14.2	11.8	14	38.4	22.9	39.6	34.6	39.5	35.2	10.5	13.7	32
ASP330F-01-08S	8					15.2			15.8	44.7	28.2	38.9	33.9				18.7	35
ASP430F-02-06S	6	1/4	1/8	17	12	12.8	18.5	15	18	43.4	25.2	41.7	36.7	48.7	42.4	10.9	16.8	65
ASP430F-02-08S	8					15.2			19.7	46.4	28.2						18.7	68
ASP530F-03-08S	8	3/8	1/8	19	12	15.2	23	19.8	20.3	51.3	28.2	46.9	41.9	56.2	50	14.4	18.7	107
ASP530F-03-10S	10					18.5			23.1	54.1	32.6						20.8	110
ASP630F-04-10S	10	1/2	1/4	24	17	18.5	28.6	26.5	25.9	64.2	32.6	64.8	57.3	70.3	61.8	18.3	20.8	212
ASP630F-04-12S	12					20.9				66	34.4						21.8	215

* Dimensioni di riferimento R(PT) dopo installazione.

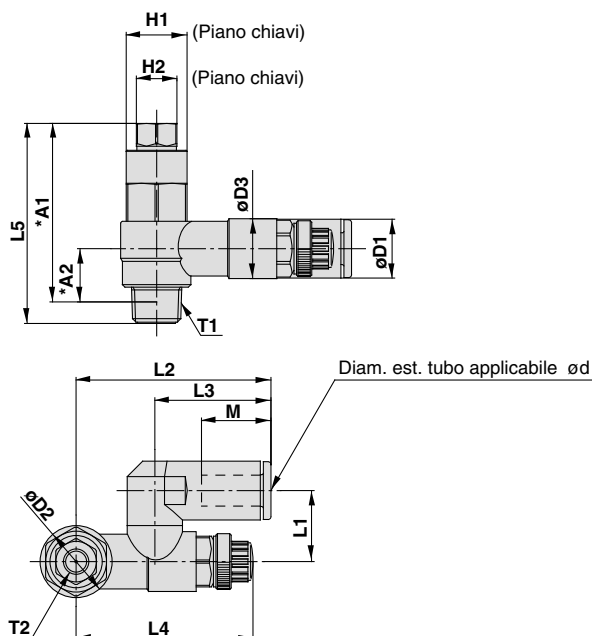


pollici

Modello	d	T1	T2	H1	H2	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4		L5	*A1	*A2	M	Peso g
												MAX.	MIN.					
ASP330F-N01-07S	1/4"	NPT1/8	10-32UNF	1/2"	8	13.2	14.2	11.8	15.8	42.2	25.6	38.9	33.9	39.5	35.1	10.5	17	35
ASP330F-N01-09S	5/16"					15.2				44.7	28.2						18.7	
ASP430F-N02-07S	1/4"	NPT1/4	NPT1/8	11/16"	1/2"	13.2	18.5	15	18	43.9	25.6	41.7	36.7	48.7	42.6	10.9	17	68
ASP430F-N02-09S	5/16"					15.2				46.4	28.2						18.7	
ASP530F-N03-09S	5/16"	NPT3/8	NPT1/8	19	1/2"	15.2	23	19.8	20.3	51.3	28.2	46.9	41.9	56.2	50.3	14.4	18.7	107
ASP530F-N03-11S	3/8"					18.5			23.1	54.1	32.6						20.8	116
ASP630F-N04-11S	3/8"	NPT1/2	NPT1/4	15/16"	11/16"	18.5	28.6	26.5	25.9	64.2	32.6	64.8	57.3	70.3	61.8	18.3	20.8	220
ASP630F-N04-13S	1/2"					21.7			26.5	66.3	34.7						21.8	230

* Dimensioni di riferimento per filettatura NPT dopo l'installazione.

Costruzione

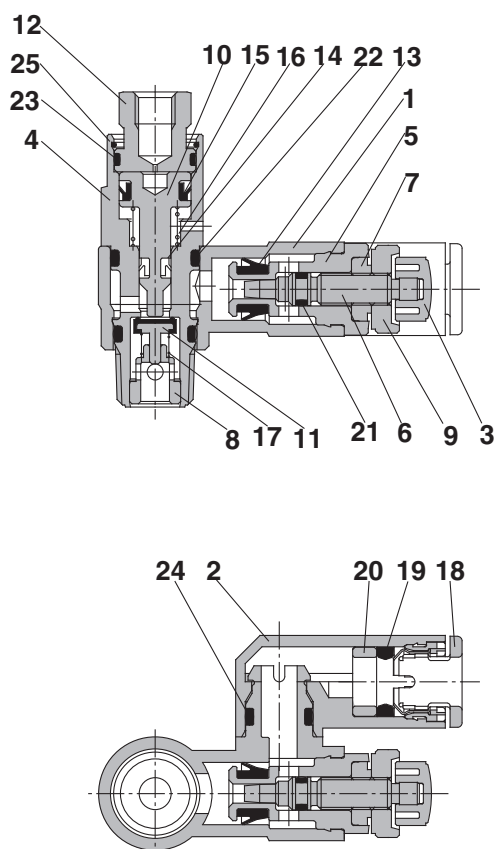

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota
1	Corpo A	PBT	
2	A gomito	PBT	
3	Manopola	PBT	
4	Corpo pilota	Ottone	Nichelato per elettrolisi
5	Corpo B	Ottone	Nichelato per elettrolisi
6	Spillo	Ottone	Nichelato per elettrolisi
7	Guida spillo	Ottone	Nichelato per elettrolisi
8	Guida	Ottone	Nichelato per elettrolisi
9	Dado bloccaggio	Acciaio	Zinco cromato
10	Pistone	Ottone	Nichelato per elettrolisi
11	Valvola	Acciaio inox, NBR	
12	Coperchio	Ottone	Nichelato per elettrolisi
13	Guarnizione a U	HNBR	

Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Nota
14	Guarnizione DY	HNBR	
15	Guarnizione DY	HNBR	
16	Molla	Acciaio inox	
17	Molla	Acciaio inox	
18	Cassetta	—	
19	Tenuta	NBR	
20	Distanziale	—	
21	O ring	NBR	
22	O ring	NBR	
23	O ring	NBR	
24	O ring	NBR	
25	Anello	Acciaio inox	