

Serie KQ2

Tipo ovale


Tubi applicabili: millimetri, filettatura: M, R, Rc

Dimensioni

Tappo per raccordo: KQ2P



Raccordo applicabile Ø d	Modello	Ø D	L	A	Peso [g]
Ø 2	KJP-02	3	17	5.1	0.1
Ø 3.2	KQ2P-23	5	31.5	18.2	1
Ø 4	KQ2P-04	6	32	18.7	1
Ø 6	KQ2P-06	8	35	21.7	1
Ø 8	KQ2P-08	10	39	24.8	2
Ø 10	KQ2P-10	12	43	27.4	3.5
Ø 12	KQ2P-12	14	45.5	28.5	5
Ø 16	KQ2P-16	20.9	47	26.4	8




D'estremità ad innesto: KQ2N (guarnizione di tenuta)



Raccordo applicabile Ø d	Filettatura M	Modello	H (Piano chiave)	L	A	M	Attacco minimo	Peso [g]
Ø 4	M5 x 0.8	KQ2N04-M5□	7	29.7	26.7	13.4	2.5	2.4
Ø 6	M5 x 0.8	KQ2N06-M5□	7	29.7	26.7	13.4	2.5	2.6

□: A (Ottone), N (Ottone + Nichelatura per elettrolisi)




D'estremità ad innesto: KQ2N (materiale di tenuta)



Raccordo applicabile Ø d	Filettatura R	Modello	H (Piano chiave)	L	A*1	M	Attacco minimo	Peso [g]
Ø 4	1/8	KQ2N04-01□S	10	28.3	25.2	11.9	2.5	4
Ø 6	1/8	KQ2N06-01□S	10	28.3	25.2	11.9	4	4.1
	1/4	KQ2N06-02□S	14	32.8	28.1	14.8	4	13.6
Ø 8	1/4	KQ2N08-02□S	14	35.9	31.2	17	6	15.7
	3/8	KQ2N08-03□S	17	36	30.9	16.7	6	22.7
Ø 10	3/8	KQ2N10-03□S	17	40.6	35.5	19.9	7.5	19.1


□: A (Ottone), N (Ottone + Nichelatura per elettrolisi) *1 Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R

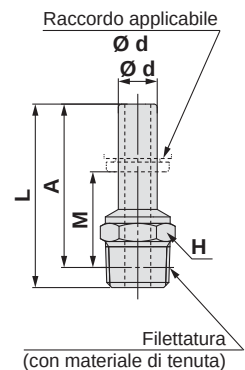


Tappo per tubo: KQ2C



Diam. est. tubo applicabile [mm]	Modello	Ø D	Dimensioni anello di rilascio		L	M	Peso [g]
			X	Y			
Ø 4	KQ2C04-00A1	8.2	7.7	10	14.5	13.3	0.8
Ø 6	KQ2C06-00A1	10.4	9.7	12	14.6	13.3	1.1



Dimensioni anello di rilascio



Codici di ordinazione

Modello filettato

KQ2 H 06 - 01 A S

Raccordi istantanei

Modello

Simbolo	Modello
H	D'estremità diritto
S	D'estremità diritto con esagono incassato
F	D'estremità diritto femmina
L	D'estremità a gomito
LU	D'estremità a gomito a 2 uscite
K	D'estremità a gomito 45°*
V	D'estremità a gomito orientabile*
VS	D'estremità a gomito orientabile con esagono incassato*
VF	D'estremità a gomito femmina orientabile*
LF	D'estremità a gomito femmina*
VD	D'estremità a doppio gomito orientabile*
VT	D'estremità a triplo gomito orientabile*
Z	D'estremità a gomito orientabile a 2 uscite*
ZF	D'estremità a gomito femmina orientabile a 2 uscite*
ZD	D'estremità a doppio gomito orientabile a 4 uscite*
ZT	D'estremità a triplo gomito orientabile a 6 uscite*
W	D'estremità a gomito prolungato
T	D'estremità a "T" centrale
Y	D'estremità a "T" laterale
D	D'estremità a gomito
U	D'estremità a "Y"
UD	D'estremità a doppia "Y" (4 uscite)
E	Passaparete intermedio
LE	Passaparete a gomito
N	D'estremità ad innesto

* Non Disponibile per Acciaio Inox.

Materiale di tenuta sul filetto

Simbolo	Metodo di tenuta
—	Assente
S	Con materiale di tenuta

Materiale filettatura/trattamento superficiale

Simbolo	Materiale filettatura/trattamento superficiale
A	Ottone
N	Ottone + Nichelatura per elettrolisi
G	Acciaio inox 303
Passaparete Intermedio	☐ J Intercambiabile con KJE

* □: A, N

Attacco/Diam. est. tubi applicabili

Simbolo	Taglia
Connessioni tubi	00*1 Tubi diam. uguale
Connessione filettata	M3*2 M3 x 0.5
	M5 M5 x 0.8
	M6 M6 x 1.0
	01 R 1/8, Rc 1/8
	02 R 1/4, Rc 1/4
	03 R 3/8, Rc 3/8
	04 R 1/2, Rc 1/2

*1 Solo per "Passaparete intermedio" e "Passaparete a gomito".

*2 Solo per Acciaio Inox.

Diam. est. tubo applicabile

Simbolo	Taglia
02	Ø 2
23	Ø 3.2
04	Ø 4
06	Ø 6
08	Ø 8
10	Ø 10
12	Ø 12
16	Ø 16

Parti di ricambio

Usare il codice sottostante per ordinare la guarnizione per le filettature M3, M5 e M6. Guarnizione per filettatura M3: M-3G2. Guarnizione per filettatura M5: M-5G2. Guarnizione per filettatura M6: M-6G.

Modello tubo-tubo

KQ2 H 06 - 00 A

Raccordi istantanei

Modello

Simbolo	Modello
H	Intermedio diritto
	Intermedio diritto di riduzione
	Intermedio a gomito
L	Innesto a gomito
	Innesto a gomito di riduzione
	Innesto a gomito a 2 uscite
W	Innesto a gomito prolungato
T	Intermedio a "T"
	Intermedio a T di riduzione
TW	Incrocio
TX	Incrocio intermedio di riduzione
TY	Incrocio intermedio di riduzione
D	Intermedio a Y
	Intermedio a "Y"
U	Innesto a "Y"
	Intermedio a "Y" di riduzione
UD	Intermedio doppio di riduzione
X	Innesto a "Y" di riduzione
R	Innesto diritto di riduzione
XD	Innesto a doppia "Y"

Attacco/Diam. est. tubi applicabili

Simbolo	Taglia
00	Tubi di diametri uguali
99	Innesti di diametri uguali
Collegamento tubi (steil) Tubi di diametro diverso (Riduttore)	23 Ø 3.2
	04 Ø 4
	06 Ø 6
	08 Ø 8
	10 Ø 10
	12 Ø 12
	16 Ø 16

Diam. est. tubo applicabile

Simbolo	Taglia
02	Ø 2
23	Ø 3.2
04	Ø 4
06	Ø 6
08	Ø 8
10	Ø 10
12	Ø 12
16	Ø 16

Accessorio

Simbolo	Nome
KQ2N	Intermedio a innesto
KQ2C	Intermedio a innesto di riduzione
KQ2P	Tappo per tubo
	Tappo per raccordo

Tipo
rotondo

M, R, Rc in mm

UNF, NPT in pollici

M, R, Rc in pollici

G in mm

R, Rc in mm

NPT in pollici

R in pollici

Uni in mm

Uni in pollici

Serie KQ2

Tubi applicabili: millimetri, filettatura: M, R, Rc

Dimensioni


Passaparete a gomito: KQ2LE



Diam. est. tubo applicabile (mm)	Modello	T (M)	H1 (Piano chiave)	H2 (Piano chiave)	B	E	*1 Ø D	Orificio di montage	M	Area effettiva (mm²)		Attacco minimo	Peso [g]	With a rib
										Nylon	Poliuretano			
Ø 4	KQ2LE04-00	M12 x 1	14	14	14.8	28.5	8.2	13	13.3	4.2	4.2	3	21.2	●
Ø 6	KQ2LE06-00	M14 x 1	17	17	15.5	29.6	10.4	15	13.3	11.4	9	4.5	29.4	—
Ø 8	KQ2LE08-00	M16 x 1	17	19	17.2	32.3	13.2	17	14.2	21.6	14.9	6	30.4	●
Ø 10	KQ2LE10-00	M20 x 1	22	24	19.3	37.9	15.9	21	15.6	35.2	25	7.5	53.5	●
Ø 12	KQ2LE12-00	M22 x 1	24	27	21.5	40.8	18.5	23	17	50.2	39.7	9	61	●

□: A (Ottone), N (Ottone + Nichelatura per elettrolisi)


*1 Ø D è il diametro massimo.

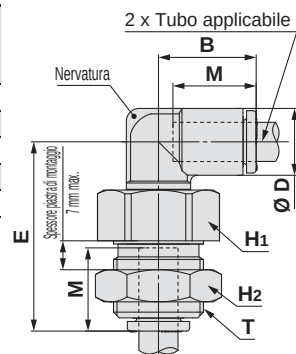

Tappo per raccordi: KQ2P



Raccordo applicabile Ø d	Modello	Ø D	L	A	Peso [g]
Ø 2	KJP-02	3	17	5.1	0.1
Ø 3.2	KQ2P-23	5	31.5	18.2	1
Ø 4	KQ2P-04	6	32	18.7	1
Ø 6	KQ2P-06	8	35	21.7	1
Ø 8	KQ2P-08	10	39	24.8	2
Ø 10	KQ2P-10	12	43	27.4	3.5
Ø 12	KQ2P-12	14	45.5	28.5	5
Ø 16	KQ2P-16	20.9	47	26.4	8




D'estremità a innesto: KQ2N (guarnizione di tenuta)



Raccordo applicabile Ø d	Filettatura M	Modello	H (Piano chiave)	L	A	M	Attacco minimo	Peso [g]
Ø 4	M5 x 0.8	KQ2N04-M5	7	29.7	26.7	13.4	2.5	2.4
Ø 6	M5 x 0.8	KQ2N06-M5	7	29.7	26.7	13.4	2.5	2.6

□: A (Ottone), N (Ottone + Nichelatura per elettrolisi)



D'estremità a innesto: KQ2N (materiale di tenuta)



Raccordo applicabile Ø d	Filettatura R	Modello	H (Piano chiave)	L	A*1	M	Attacco minimo	Peso [g]
Ø 4	1/8	KQ2N04-01	10	28.3	25.2	11.9	2.5	4
Ø 6	1/8	KQ2N06-01	10	28.3	25.2	11.9	4	4.1
	1/4	KQ2N06-02	14	32.8	28.1	14.8	4	13.6
Ø 8	1/4	KQ2N08-02	14	35.9	31.2	17	6	15.7
	3/8	KQ2N08-03	17	36	30.9	16.7	6	22.7
Ø 10	3/8	KQ2N10-03	17	40.6	35.5	19.9	7.5	19.1

□: A (Ottone), N (Ottone + Nichelatura per elettrolisi)

*1 Dimensioni di riferimento dopo l'installazione della filettatura R

