

Morsettiera per tubi

Serie TM

Cablaggio semplice e sicuro dei tubi

Differenti opzioni a seconda del numero di tubi

Rivestimento in resina autoestinguente (UL-94-V-0)



Tubi applicabili

Materiale del tubo	Nylon, Nylon morbido, Poliuretano
Diam. est. tubo	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12


Caratteristiche

Temp. di esercizio	-20 + 60°C		
Materiale	Polipropilene ignifugo (UL-94 standard, V-0)		
Colore	Nero		
Accessori	Per montaggio Vita a croce incassata (cromata nera)		
	Part No.	Dim. Lungh. nominale X	N. di tubi
	TM-04	2 X 6	4
	TM-06	2.6 X 8	
	TM-08		
TM-10	3 X 8		
TM-12			

Modello

ø est. (mm)	Codice	N. tubi di connessione (MAX.)		
		6	8	12
4	TM-04			●
6	TM-06			●
8	TM-08		●	
10	TM-10	●		
12	TM-12	●		

Morsettiera per tubi/Dimensioni

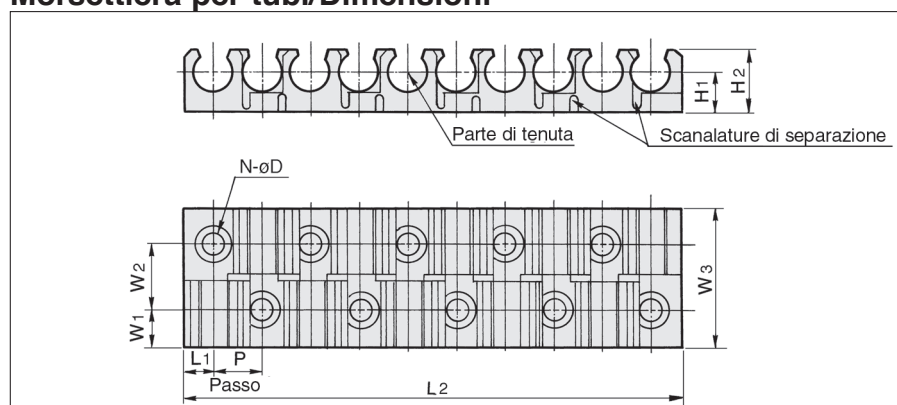

Diam. est. tubo. (mm)	Modello	N (N. parti di tenuta)	P	L1	L2	W1	W2	W3	H1	H2	øD	Vite di montaggio Lungh. nominale X
4	TM-04	12	6	3.25	72.5	4.5	8	17	5	7.5	2.2	2 X 6
6	TM-06	12	7.5	4.5	91.5	5.5	10	21	6.5	10	2.8	2.6 X 8
8	TM-08	8	9.5	5.5	77.5	6	11	23	7.5	12	2.8	2.6 X 8
10	TM-10	6	12.5	7.5	77.5	6.5	12	25	8.8	14.3	3.2	3 X 8
12	TM-12	6	15	9	93	6.5	12	25	9.8	16.3	3.2	3 X 8

Utilizzo

⚠ Attenzione

① Tagliare la morsettiera in funzione del numero di tubi da impiegare
<Taglio>

- ② Installare mediante le viti in dotazione.
- ③ Inserire i tubi nelle scanalature e premerli a fondo
- ④ Per il disinserimento, afferrare il tubo e tirare.

